闸阀 GATE VALVES

闸阀作为双向密封的高效开关阀，被广泛应用于各个行业。通过闸板在通道上滑动以控制介质流动（就像一个闸门一样，闸阀因此得名）。闸阀一个显著特点是直通性，当其处在“开”位时闸板上升至通道上方，此时通道全开。因此，闸阀操作时拥有最小的湍流和压降。
当现场要求阀门有上述两种性能时，闸阀是不错的选择。但是闸阀不能作为调节阀使用，只能用作开关阀。

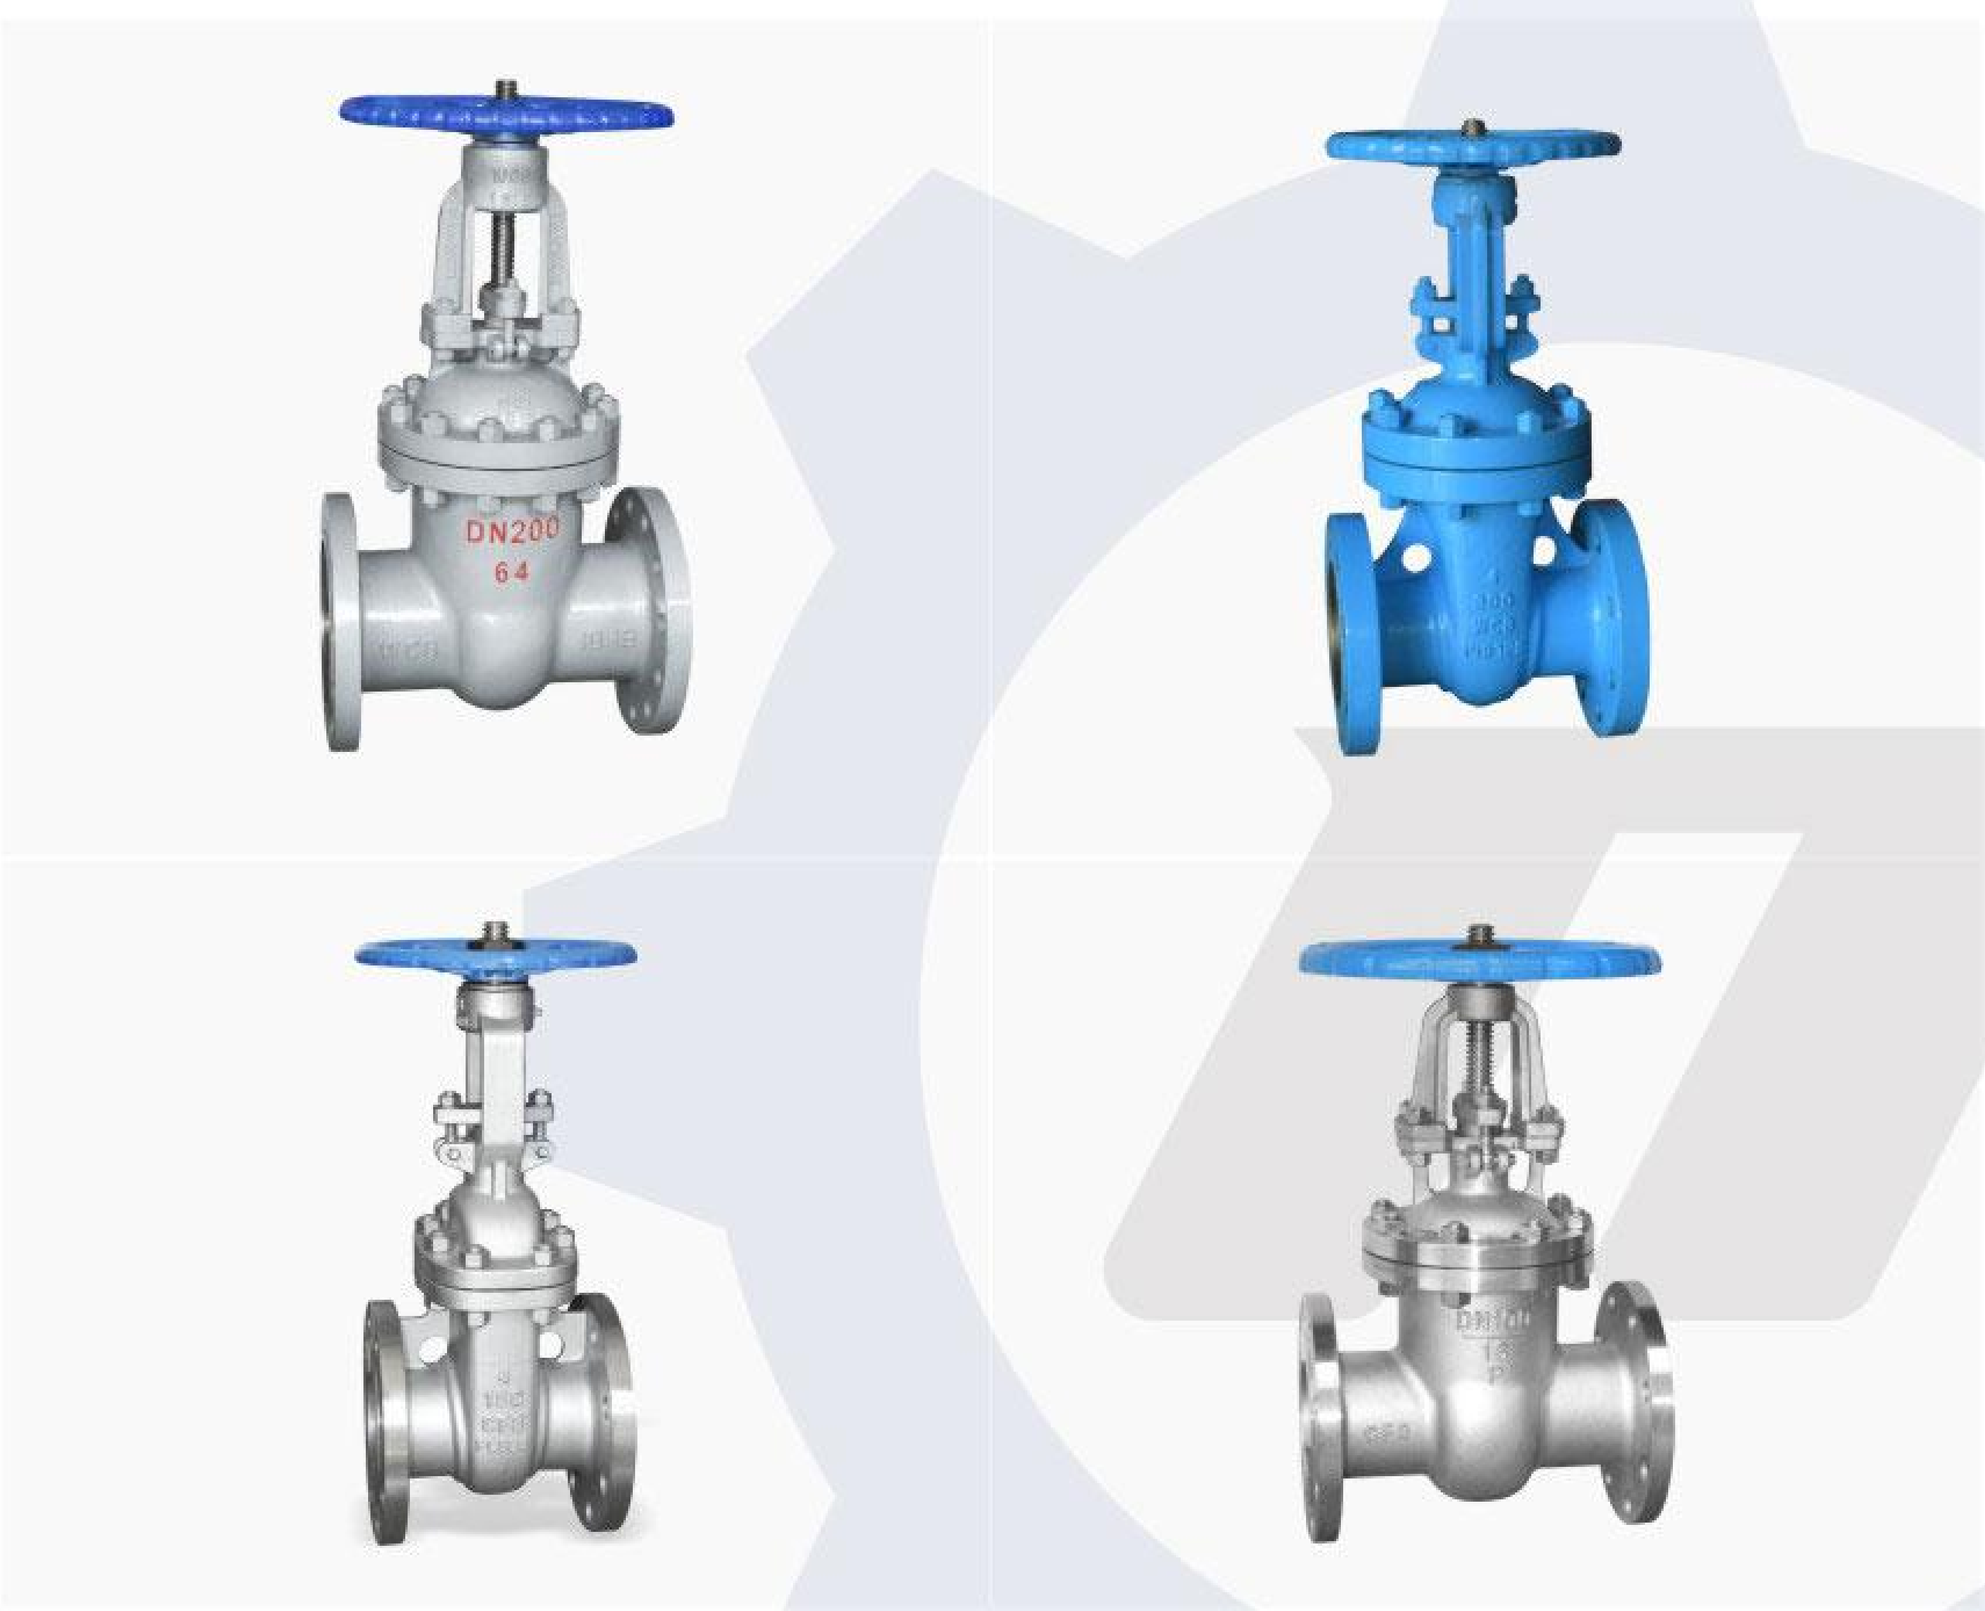

DN15~1000 | 16MPa~100MPa
1"-16" | Class 150~Class 2500

性能规范

产品规范 Product Specification	设计规范 Design spec.	结构长度 Face to Face	连接法兰 Flange End	试验与检验 Test & Check	压力—温度 Pressure-Temp.	产品标识 Marking	供货规范 Supply
	GB/T 12234	GB/T 12221	JB/T 79	JB/T 9092	GB/T 9124	GB/T 12220	JB/T 7926
	API 600	ASME B16.10	ASME B16.5	API 598	ASME B16.34		

材质清单

部件part Name	国标 /GB			美标 /ASME		
阀体/阀盖Body/Bonnet	WCB	ZGCr5Mo	304	A216 WCB	A217 WC6	A351 CF8
闸板Wedge	WCB	ZGCr5Mo	304	A216 WCB	A217 WC6	A351 CF8
阀杆Stem	13Cr	25Cr2MoV	304	A182 F6a	A217 WC6	A351 CF8
填料Packing	聚四氟乙烯/PTFE 柔性石墨/Flexible Graphite					
垫片Gasket	304+柔性石墨/Flexible Graphite					
螺栓Bolt	35/35CrMo	25Cr2MoV	304	A193 B7	A193 B7	A193 B8
适用温度Suitable temperature	-29~425℃	-29~550℃	-40~200℃	-29~425℃	-29~540℃	-46~425℃
适用介质Applicable medium	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid

中国·加能阀门
CHINA JIANENG VALVE JNFM

地址：中国阀门城 · 温州滨海九路18-2号
电话：0577-8691 5955 86915655
传真：0577-8691 8955 QQ：2258773799
全国贵宾专线：400-6878-955

www.cnjnv.com

中国·加能阀门
CHINA JIANENG VALVE JNFM

PIPELINE FLUID MULTIPLE
SOLUTIONS PROVIDER

流体控制多重方案解决商

Multiple
Solutions provider

中国·加能阀门
CHINA JIANENG VALVE JNFM

PIPELINE FLUID MULTIPLE
SOLUTIONS PROVIDER
流体控制多重方案解决商

JIANENG VALVE JNFM

www.cnjnv.com

中国·加能阀门有限公司创建于1990年，地处中国阀门城--龙湾滨海园区，交通便利，是集科技研发、制造、销售、服务于一体的通用阀门制造企业。多年来经过我们不断努力，企业步入预定轨道，向规模化、标准化、信息化快速发展。公司技术力量雄厚，生产工艺先进，制造设备精良，检测设备完善，售后服务到位。让客户真正体验到和我们合作安心放心。

企业主要产品有：闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、过滤器、及非标阀门等多个品种和规格。可按照最新的ANSI、API、DIN、BS、JIS、GB标准设计制造。

所生产阀门的主体材料有:WCB、WC1、WC6、WC9、304、316、316L、ZGCr5Mo、ZG15Cr1Mo1V、CF8、CF8M、CF3、CF3M等；
驱动形式有：手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等；
公称通径从DN10～3000及1/2"～40"；
工作压力从0.6～42.0MPa及150Lb～2500Lb；
工作温度-196℃～700℃。

产品广泛应用于电站、锅炉、石油、化工、城建、医药、化肥、冶金、采矿等行业，部分产品已代替进口，应用于国家重点工程项目的关键设备上。

加能阀门以卓越的品质在全国各地享有盛誉，颇受用户信赖。公司还通过国家质量体系认证、TS认证,重合同守信用单位等荣誉称号。

公司以领先的技术与管理带给您质量的保证；我们始终遵循“追求无止境”和“一切为用户”的经营宗旨,愿以“质优价廉、优势互补、互惠互利”的原则，和您携手合作，共创辉煌。竭诚欢迎国内外新老客户来公司参观考察。

中国·加能阀门 CHINA JIANENG VALVE JNFM
PIPELINE FLUID MULTIPLE SOLUTIONS PROVIDER 管道流体多重方案解决商
诚招全国代理商 400-6878-955

截止阀 GLOBE VALVE

所有截止阀运用阀门“截断流道”理念，通过阀瓣控制介质流经特定通道区域（并非闸阀那样的常规通道形式）。

尽管不像闸阀那样拥有直通型通道，但截止阀有两点优势：节流和高频开关。截止阀内介质从阀瓣四周均匀地流过，而不是通过狭窄的特定区域，因此其拥有良好的节流性能。

DN15~1000 | 16MPa~100MPa
1"-16" | Class 150~Class 2500

性能规范

产品规范 Product Specification	设计规范 Design spec.	结构长度 Face to Face	连接法兰 Flange End	试验与检验 Test & Check	压力—温度 Pressure-Temp.	产品标识 Marking	供货规范 Supply
	GB/T 12234	GB/T 12221	JB/T 79	JB/T 9092	GB/T 9124	GB/T 12220	JB/T 7926
	API 600	ASME B16.10	ASME B16.5	API 598	ASME B16.34		

材质清单

部件part Name	国标 /GB			美标 /ASME		
阀体/阀盖Body/Bonnet	WCB	ZGCr5Mo	304	A216 WCB	A217 WC6	A351 CF8
阀瓣 Disc	WCB	ZGCr5Mo	304	A216 WCB	A217 WC6	A351 CF8
阀杆 Stem	13Cr	25Cr2MoV	304	A182 F6a	A217 WC6	A351 CF8
填料Packing	聚四氟乙烯/PTFE 柔性石墨/Flexible Graphite					
垫片Gasket	304+柔性石墨/Flexible Graphite					
螺栓Bolt	35/35CrMo	25Cr2MoV	304	A193 B7	A193 B7	A193 B8
适用温度Suitable temperature	-29~425℃	-29~550℃	-40~200℃	-29~425℃	-29~540℃	-46~425℃
适用介质Applicable medium	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid

止回阀 CHECK VALVE

止回阀服务于一些特殊应用，即只允许介质向一个方向流动，另一个方向无法流通，这对于传统意义上的其他阀门而言是难于实现的。止回阀是一种自动阀门阻止介质回流至系统（防逆流）。现实应用中包括防止介质回流到管路或泵。流体介质立正向作用于阀瓣货球时阀门打开，而当介质停止流动或反向流动时，阀瓣或球复位从而关闭阀门。止回阀可以安装在水平或介质向上流动的管路中。

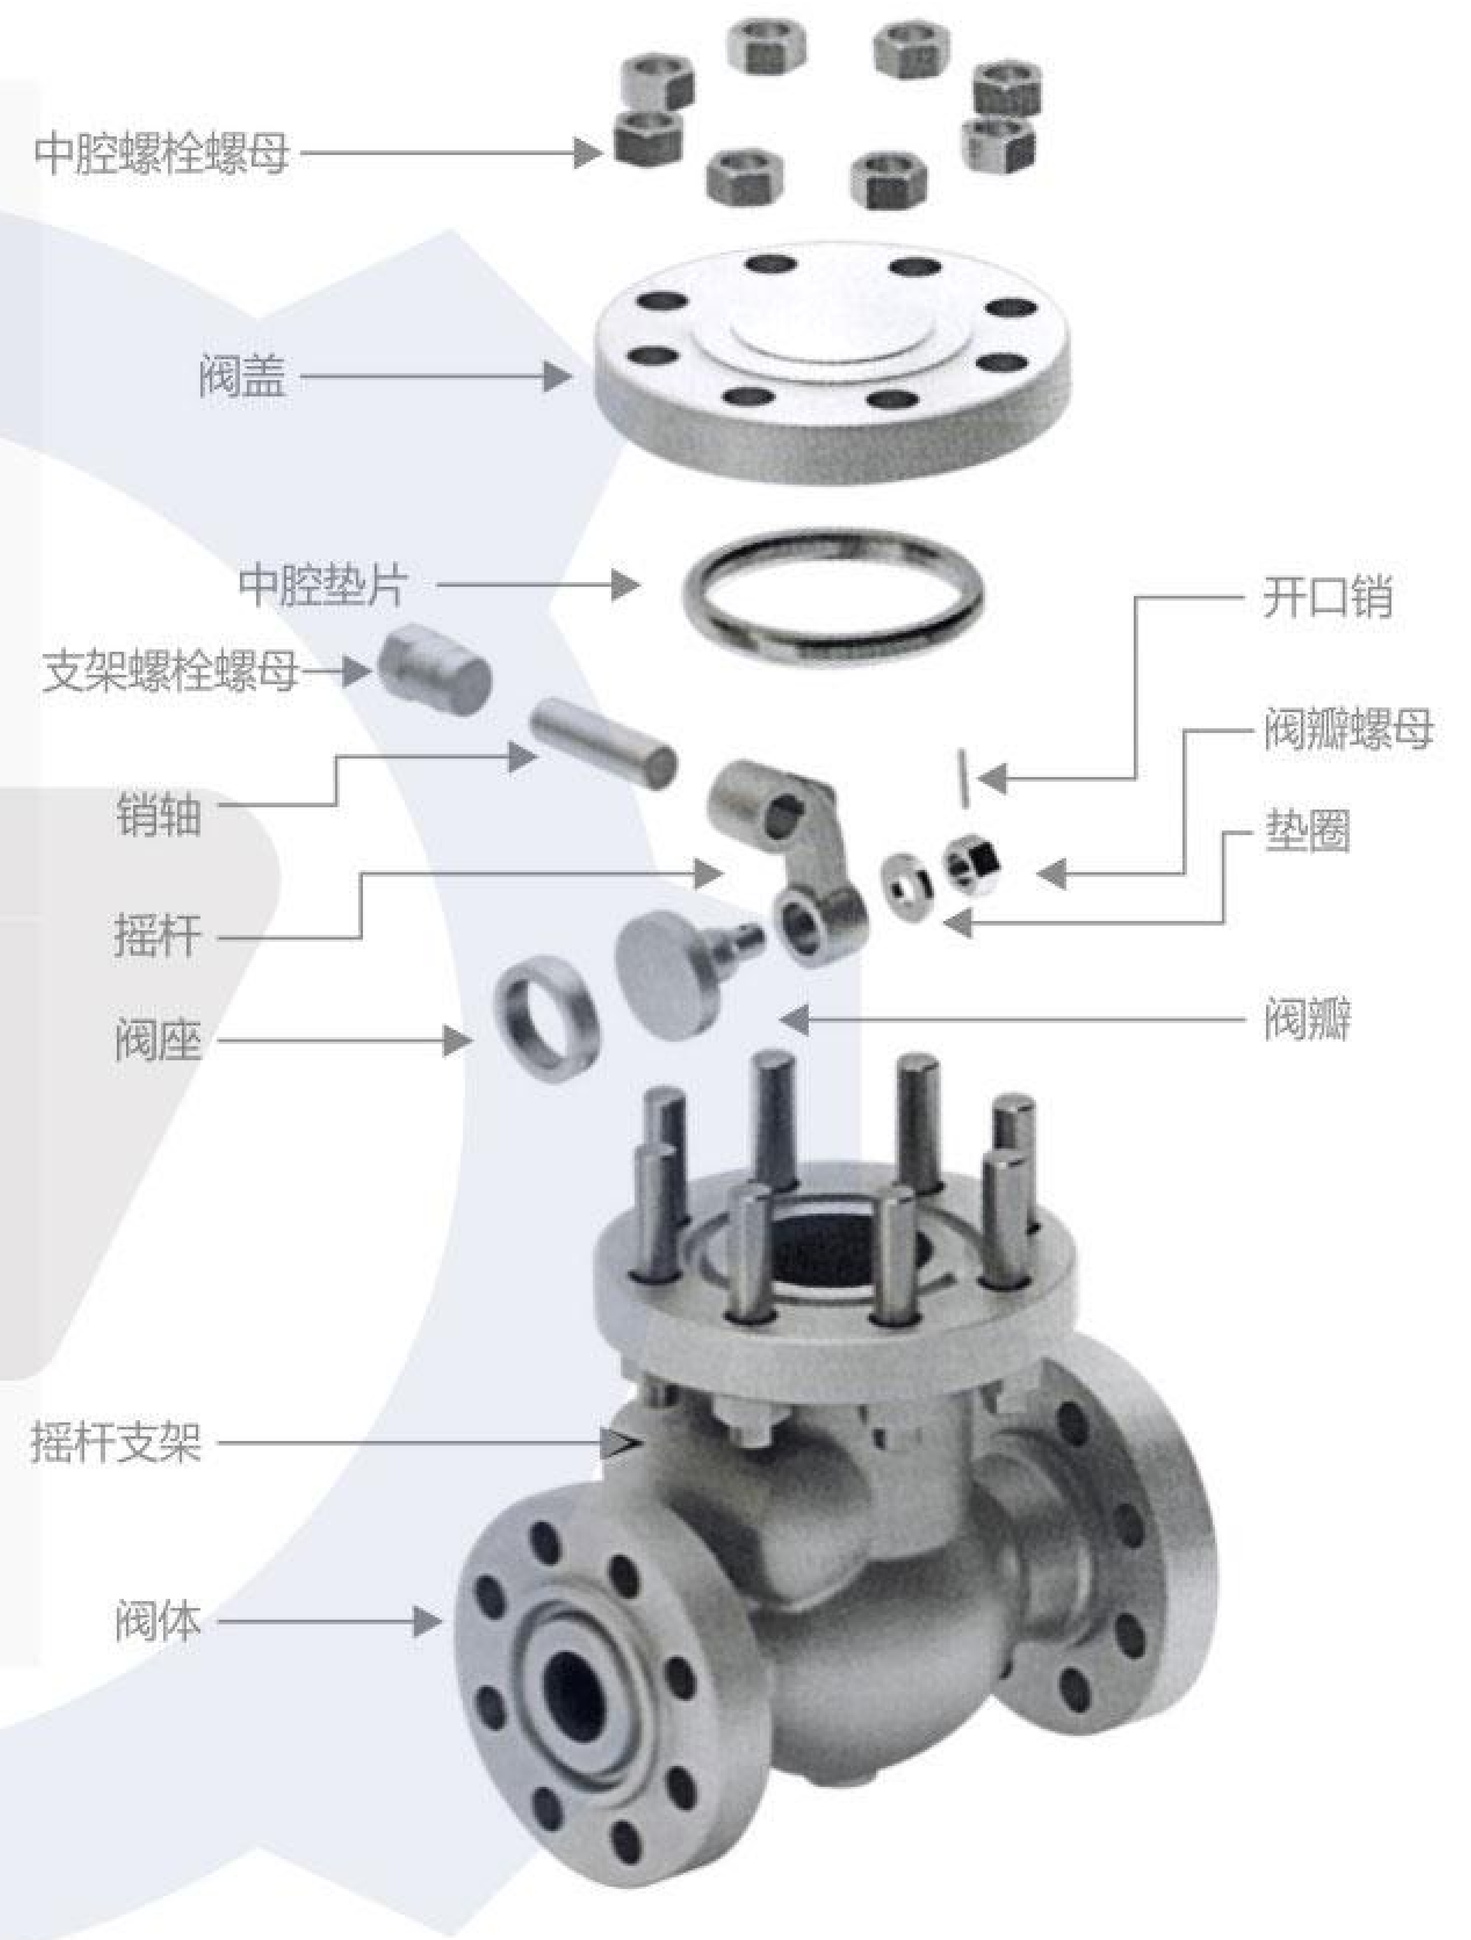

DN15~1000 | 16MPa~100MPa
1"-16" | Class 150~Class 2500

性能规范

产品规范 Product Specification	设计规范 Design spec.	结构长度 Face to Face	连接法兰 Flange End	试验与检验 Test & Check	压力—温度 Pressure-Temp.	产品标识 Marking	供货规范 Supply
	GB/T 12234	GB/T 12221	JB/T 79	JB/T 9092	GB/T 9124	GB/T 12220	JB/T 7926
	API 600	ASME B16.10	ASME B16.5	API 598	ASME B16.34		

材质清单

部件part Name	国标 /GB			美标 /ASME		
阀体/阀盖Body/Bonnet	WCB	ZGCr5Mo	304	A216 WCB	A217 WC6	A351 CF8
阀瓣Disc	WCB	ZGCr5Mo	304	A216 WCB	A217 WC6	A351 CF8
螺柱Bolt	13Cr	25Cr2MoV	304	A182 F6a	A217 WC6	A351 CF8
填料Packing	聚四氟乙烯/PTFE 柔性石墨/Flexible Graphite					
垫片Gasket	304+柔性石墨/Flexible Graphite					
螺栓Bolt	35/35CrMo	25Cr2MoV	304	A193 B7	A193 B7	A193 B8
适用温度Suitable temperature	-29~425℃	-29~550℃	-40~200℃	-29~425℃	-29~540℃	-46~425℃
适用介质Applicable medium	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid

球阀 BALL VALVE

球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用，V型球阀。

电动阀门除应注意管道参数外，尚应特别注意其使用的环境条件，由于电动阀门中的电动装置是一机电设备，其使用状态受其使用环境影响很大。通常状态下，电动球阀、蝶阀在以下环境使用要特别注意。

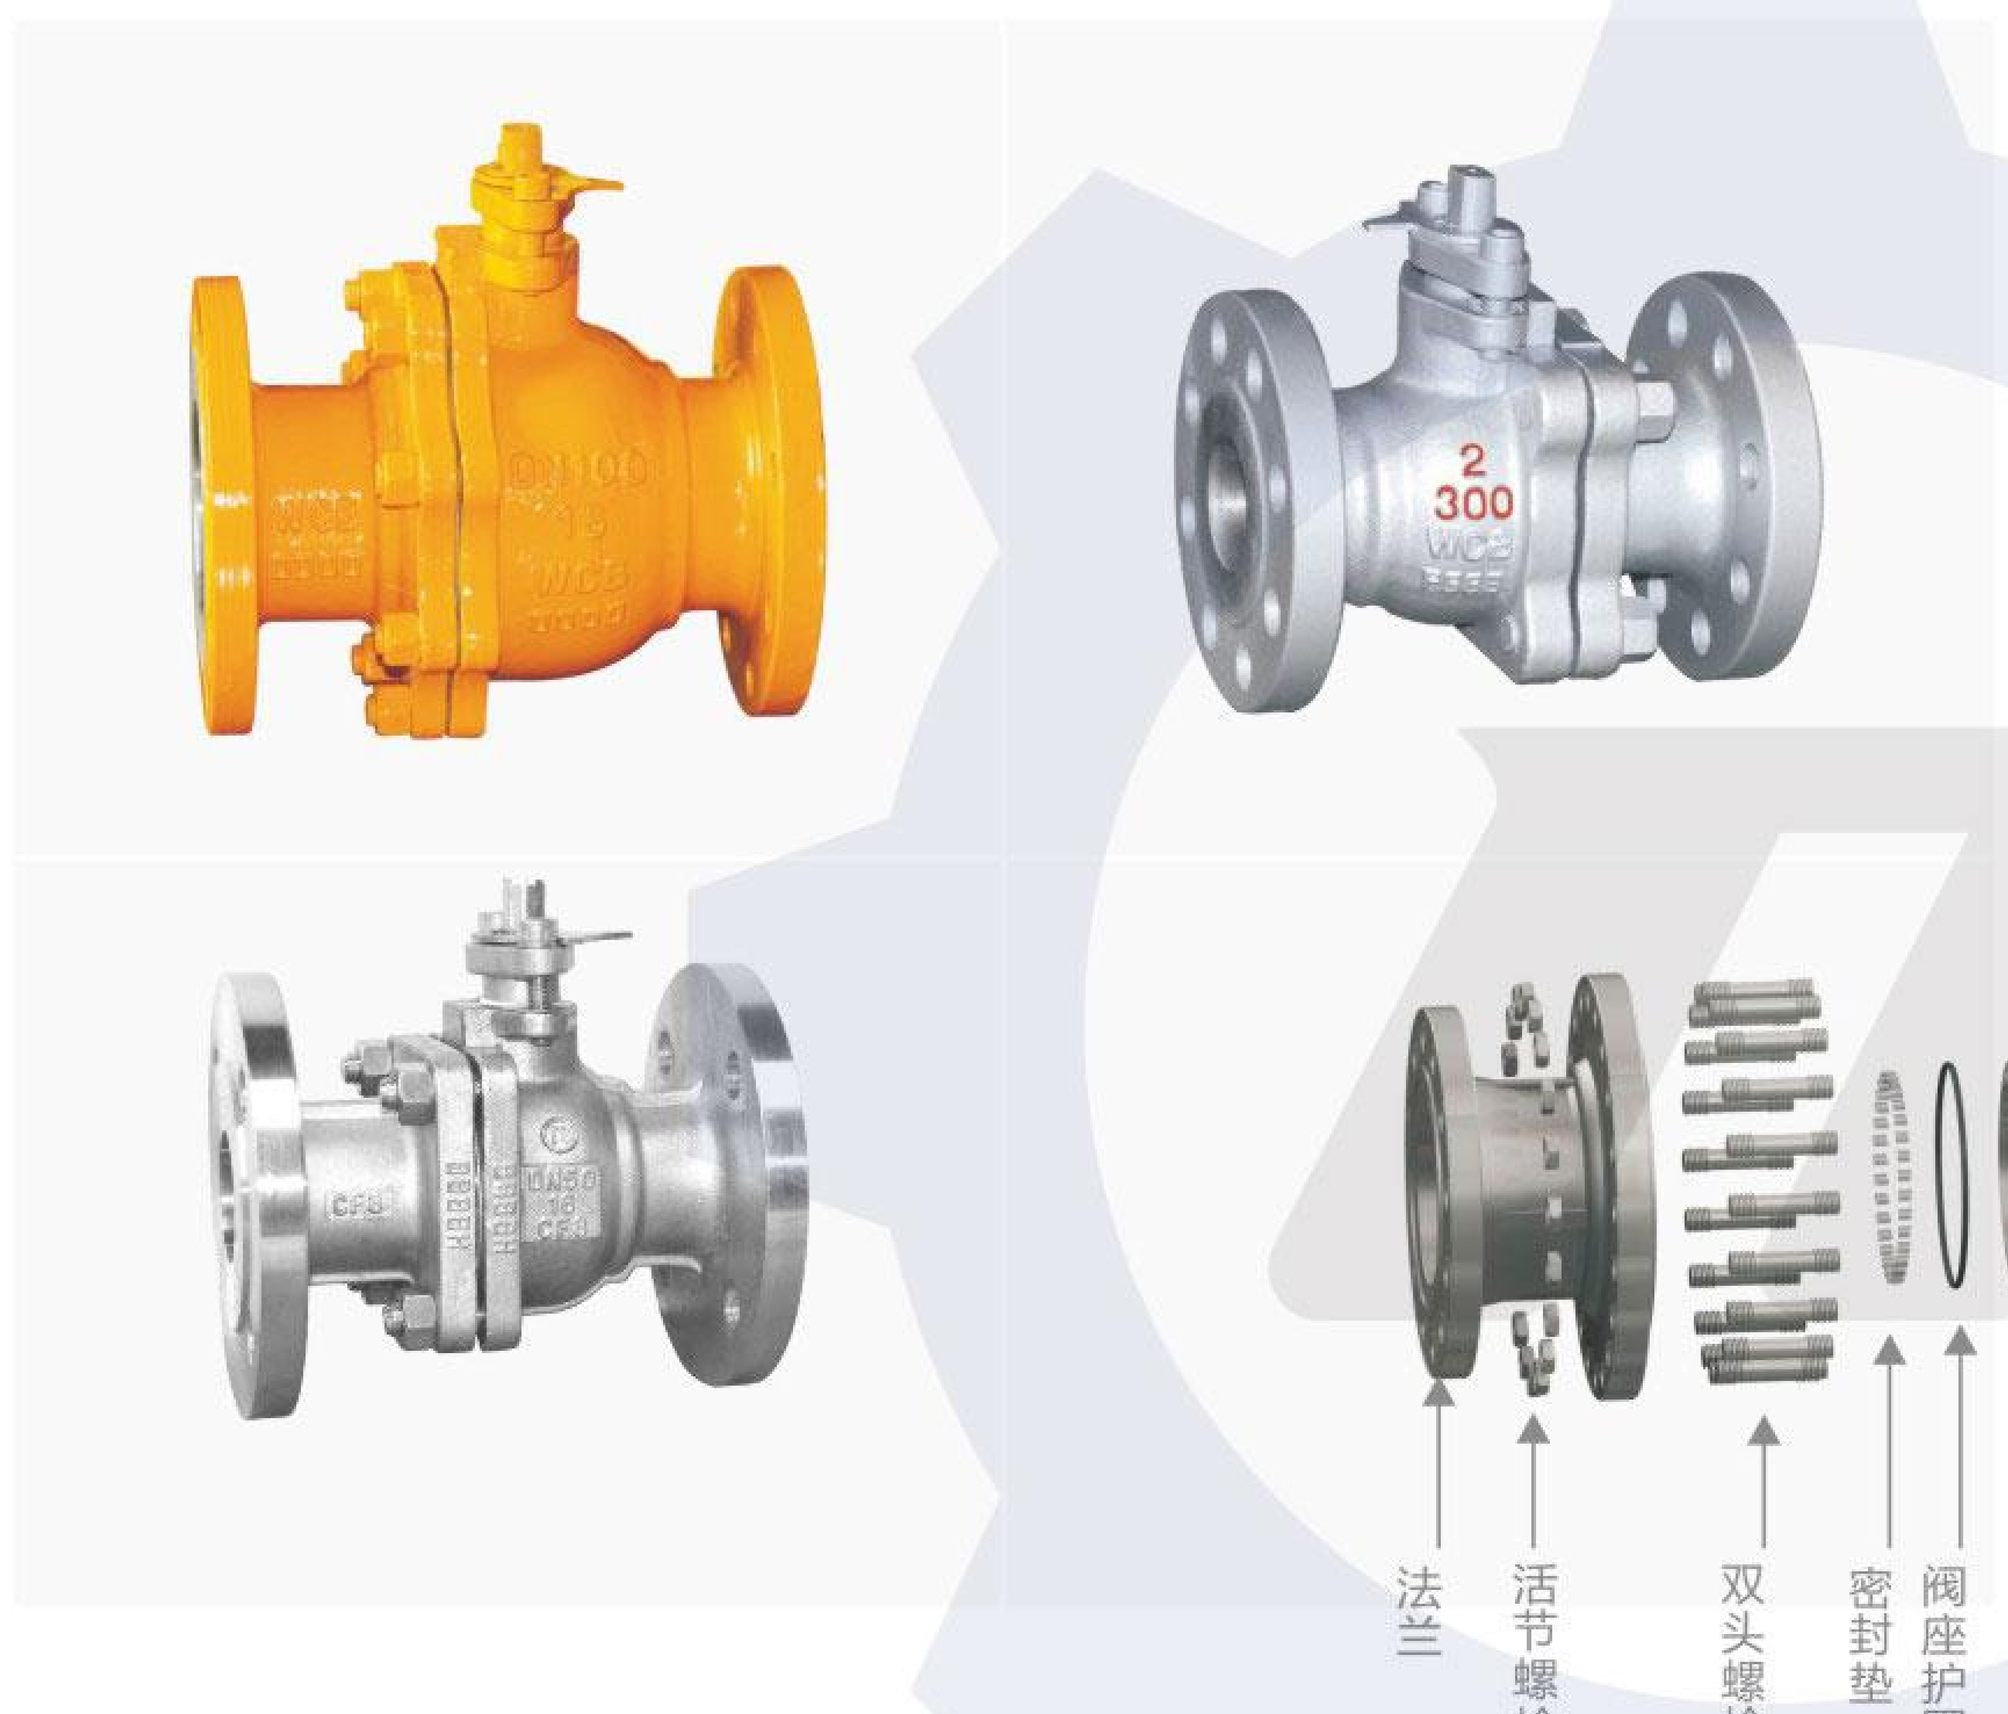

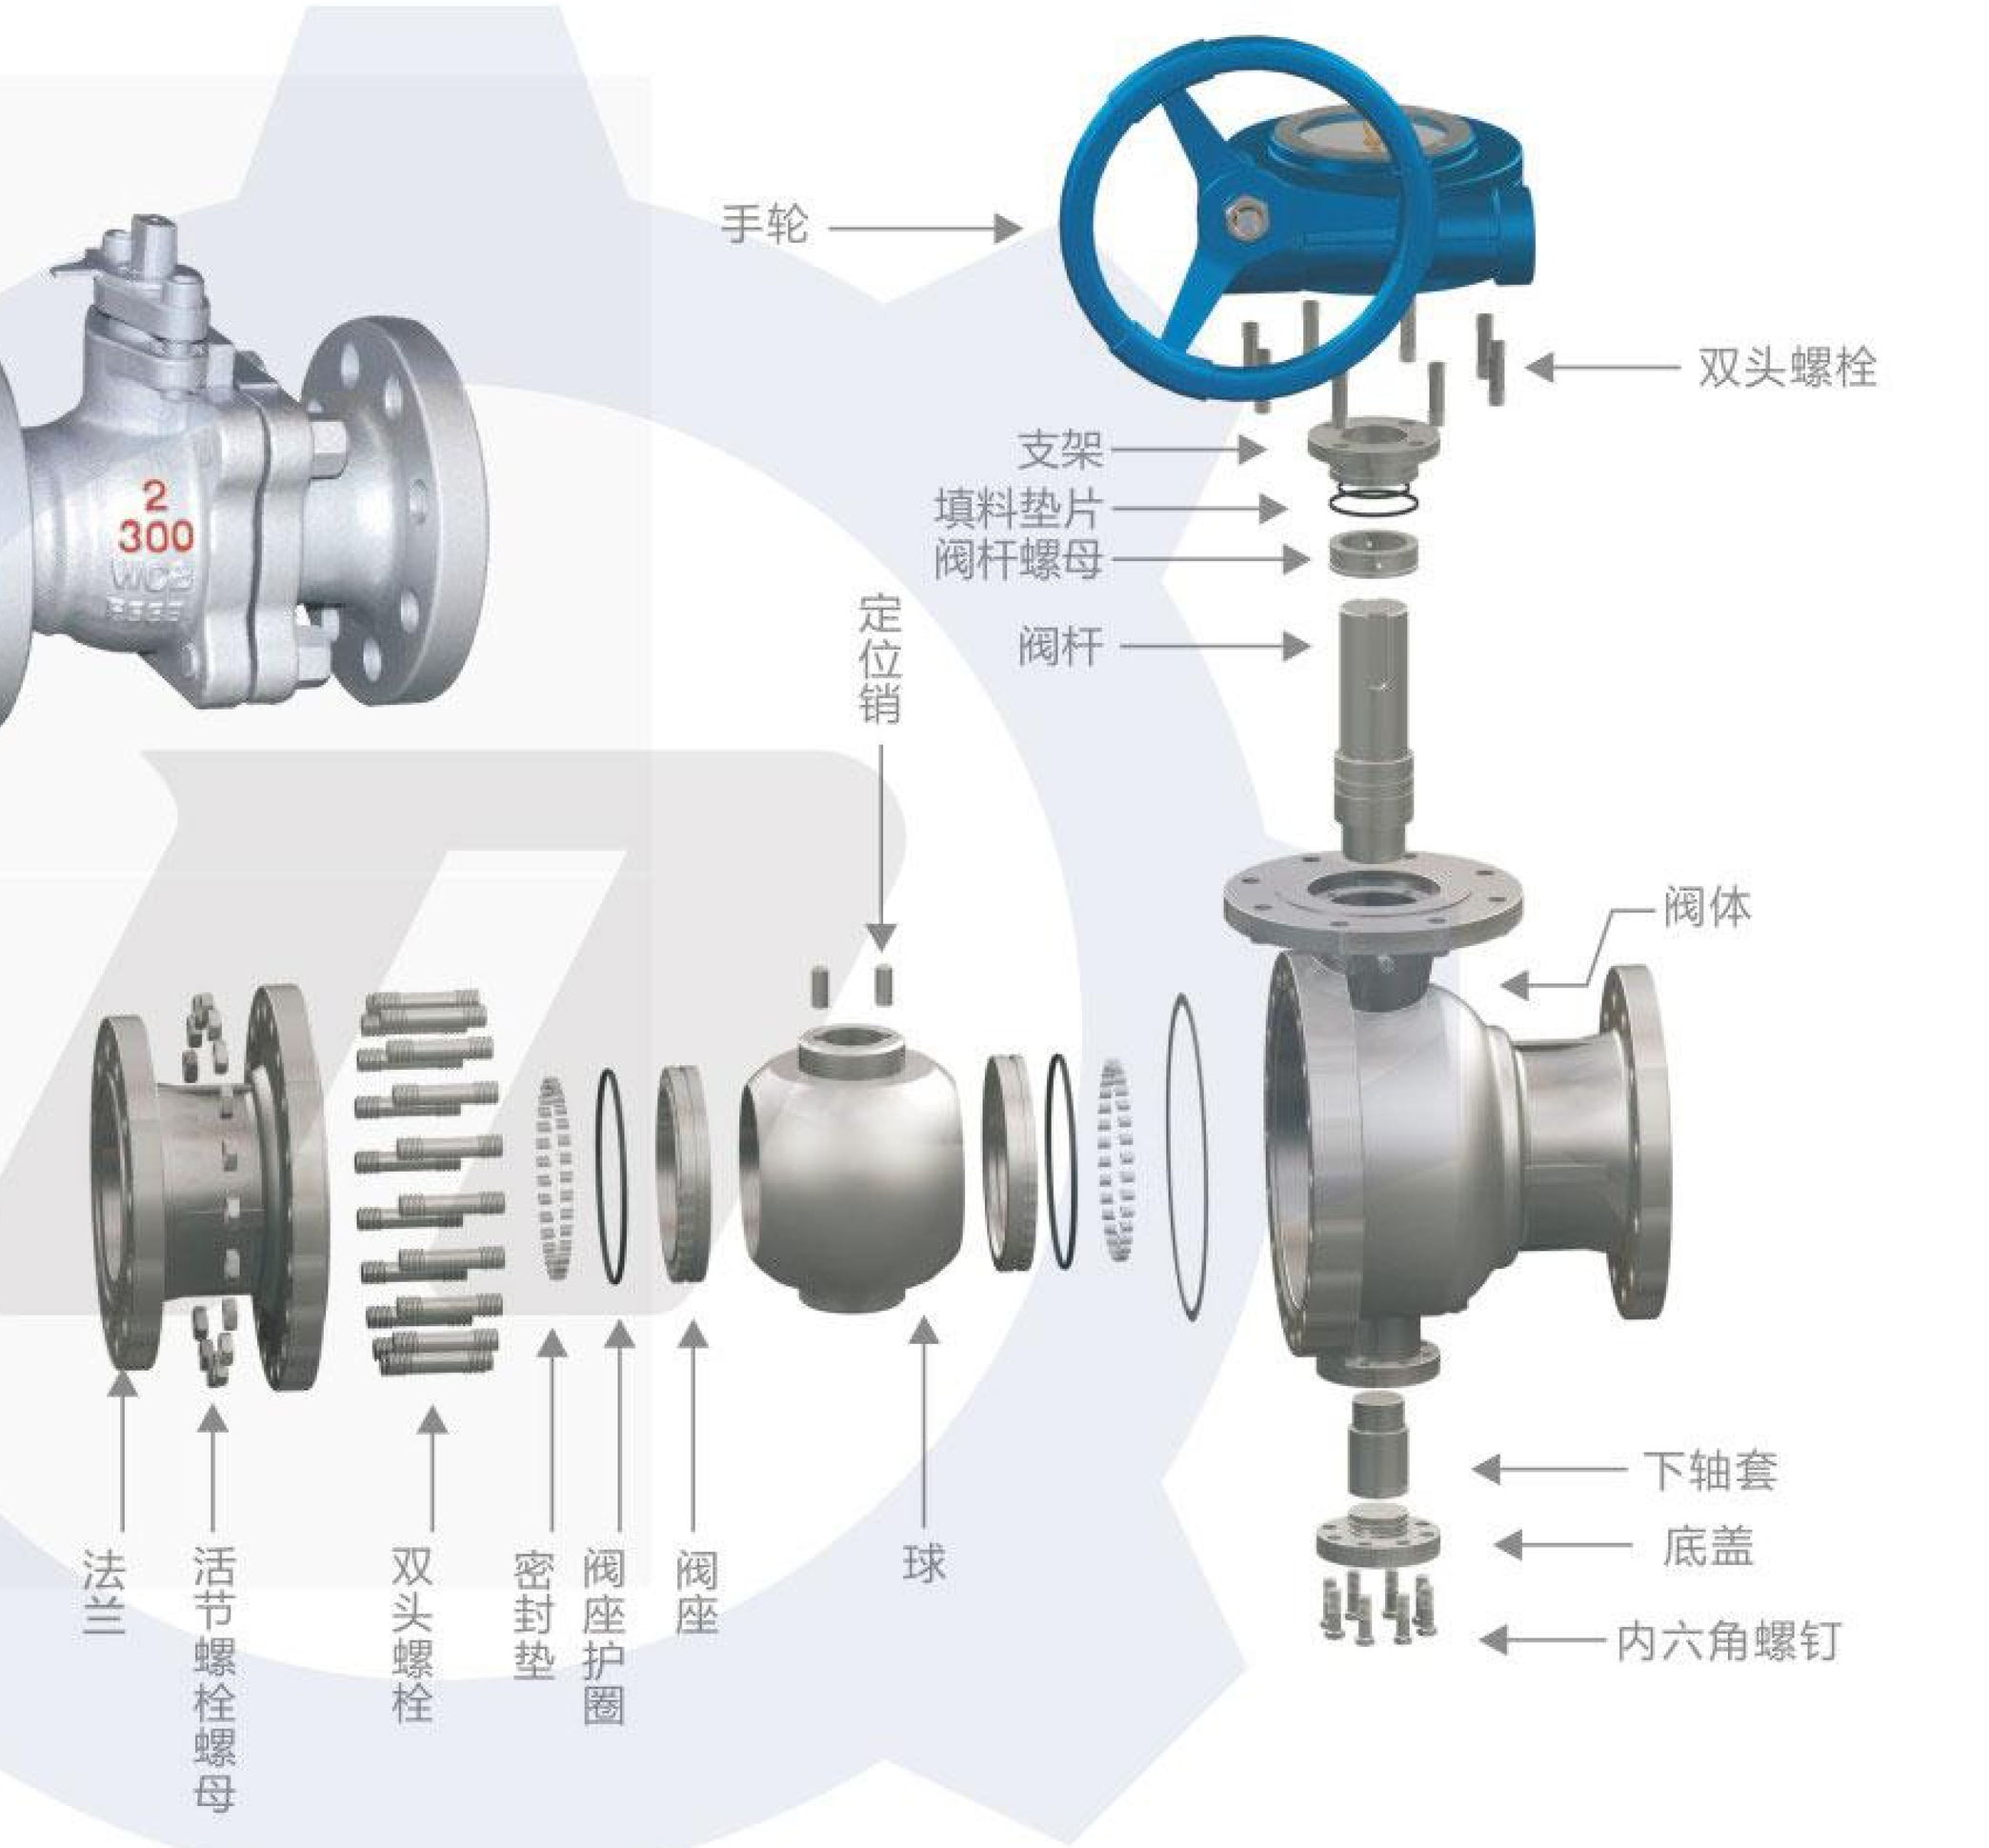

DN15~1000 | 16MPa~100MPa
1"-16" | Class 150~Class 2500

性能规范

产品规范 Product Specification	设计规范 Design spec.	结构长度 Face to Face	连接法兰 Flange End	试验与检验 Test & Check	压力—温度 Pressure-Temp.	产品标识 Marking	供货规范 Supply
	GB/T 12234	GB/T 12221	JB/T 79	JB/T 9092	GB/T 9124	GB/T 12220	JB/T 7926
	API 600	ASME B16.10	ASME B16.5	API 598	ASME B16.34		

材质清单

部件part Name	国标 /GB			美标 /ASME		
阀体/阀盖Body/Bonnet	WCB	ZGCr5Mo	304	A216 WCB	A217 WC6	A351 CF8
球体 Ball	304	304	304	304	304	304
阀杆Stem	13Cr	25Cr2MoV	304	A182 F6a	A217 WC6	A351 CF8
填料Packing	聚四氟乙烯/PTFE 柔性石墨/Flexible Graphite					
垫片Gasket	304+柔性石墨/Flexible Graphite					
螺栓Bolt	35/35CrMo	25Cr2MoV	304	A193 B7	A193 B7	A193 B8
适用温度Suitable temperature	-29~425℃	-29~550℃	-40~200℃	-29~425℃	-29~540℃	-46~425℃
适用介质Applicable medium	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid

蝶阀 BUTTERFLY VALVE

本蝶阀采用三偏心多层次金属密封结构，主要适用于石油、天然气、化工、冶金、电厂、给排水工程等不同介质的关路上作用调节流量、截断或接通流体之用。

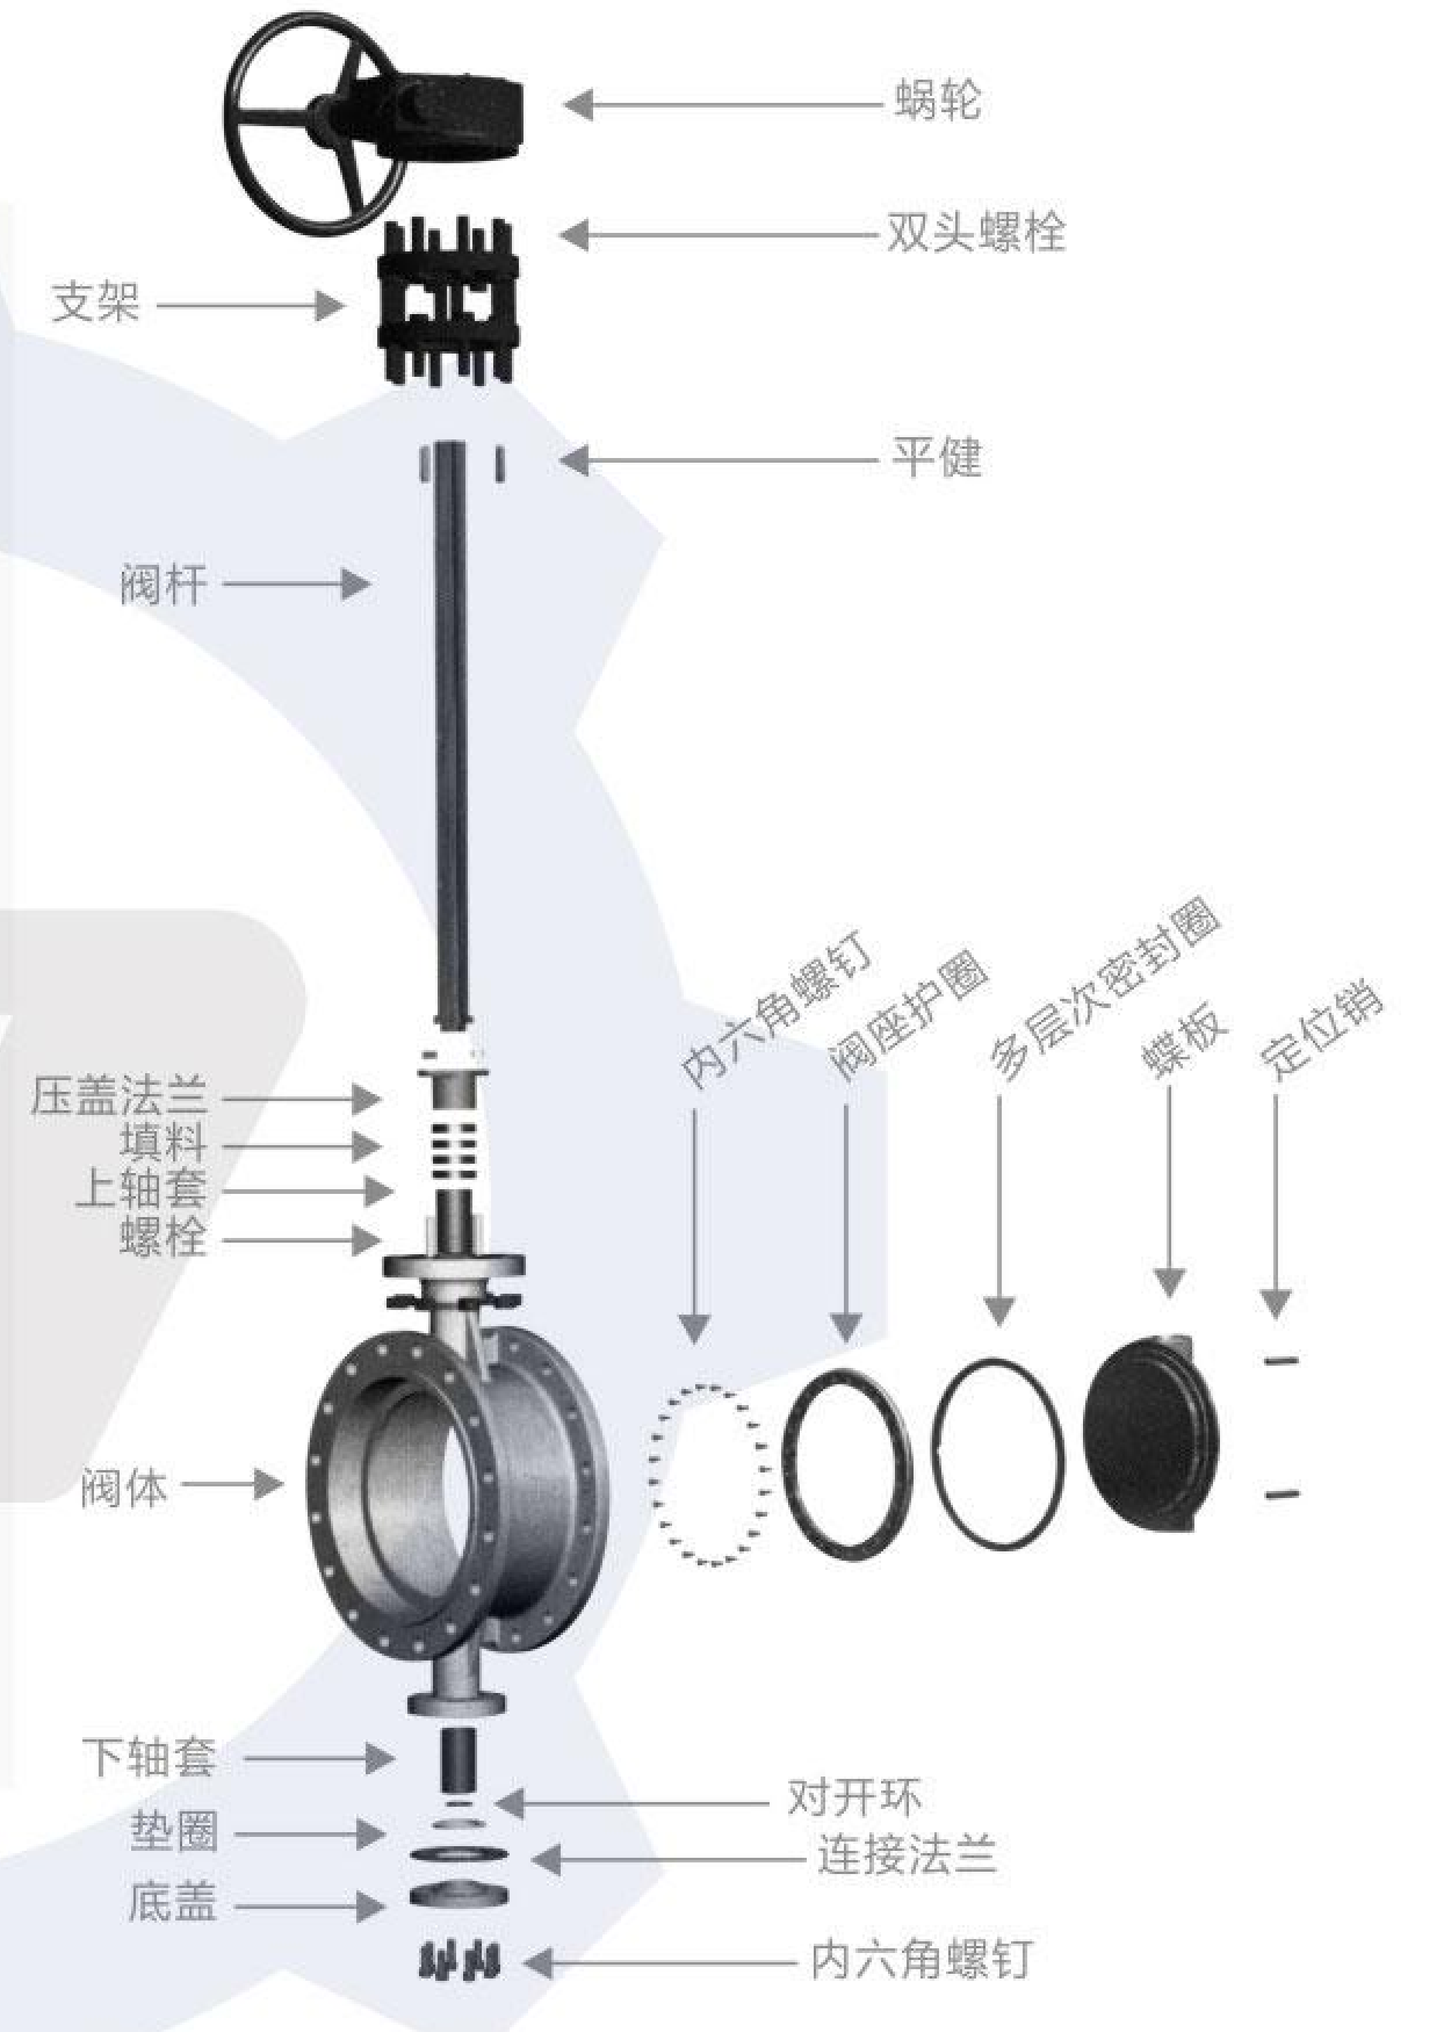

DN15~1000 | 16MPa~100MPa
1"-16" | Class 150~Class 2500

性能规范

产品规范 Product Specification	设计规范 Design spec.	结构长度 Face to Face	连接法兰 Flange End	试验与检验 Test & Check	压力—温度 Pressure-Temp.	产品标识 Marking	供货规范 Supply
	GB/T 12234	GB/T 12221	JB/T 79	JB/T 9092	GB/T 9124	GB/T 12220	JB/T 7926
	API 600	ASME B16.10	ASME B16.5	API 598	ASME B16.34		

材质表

部件part Name	国标 /GB			美标 /ASME		
阀体Body/Bonnet	WCB	ZGCr5Mo	304	A216 WCB	A217 WC6	A351 CF8
蝶板Butterfly plate	304	304	304	304	304	304
阀杆Stem	13Cr	25Cr2MoV	304	A182 F6a	A217 WC6	A351 CF8
填料Packing	聚四氟乙烯/PTFE 柔性石墨/Flexible Graphite					
垫片Gasket	304+柔性石墨/Flexible Graphite					
螺栓Bolt	35/35CrMo	25Cr2MoV	304	A193 B7	A193 B7	A193 B8
适用温度Suitable temperature	-29~425℃	-29~550℃	-40~200℃	-29~425℃	-29~540℃	-46~425℃
适用介质Applicable medium	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	硝酸类 Nitric Acid